


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WRM-73


БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН

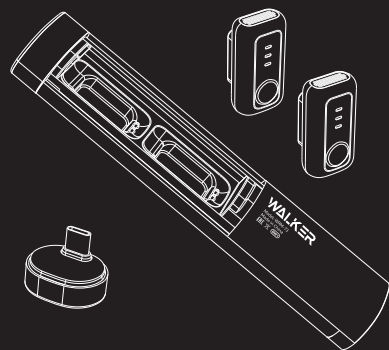

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!


WALKER WRM-73 – это интеллектуальный беспроводной микрофон, обеспечивающий запись звука на профессиональном уровне. Микрофон работает по технологии "plug and play", устанавливая дополнительное приложение не требуется. Широкий спектр применения: микрофон можно использовать для онлайн-трансляции, съемки видеоблогов, записи интервью, видеобучения и других случаев.

Беспроводной микрофон состоит из трех частей: микрофонный передатчик, приемник-ресивер и зарядный кейс.

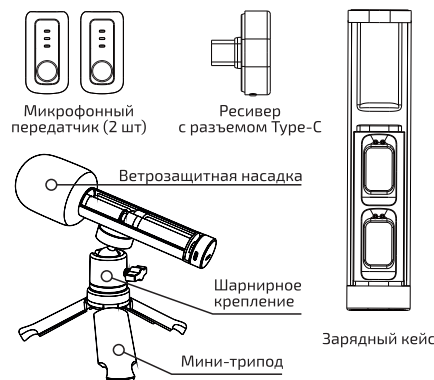

ВНЕШНИЙ ВИД

Передатчик (кнопка управления):




Включить/выключить
– долгое нажатие

Шумоподавление
– краткое нажатие

Реверберация
– двойное краткое нажатие

Беззвучный режим
– тройное краткое нажатие

Передатчик (индикаторы):



ИНДИКАТОР 1

Установка соединения
– медленно мигает синим

Соединение установлено
– горит синим

Зарядка передатчика
– медленно мигает зеленым

Передатчик зарядился
– зеленый свет гаснет

Низкий уровень заряда
– медленно мигает красным

Беззвучный режим
– горит красным

ИНДИКАТОР 2

Стандартное шумоподавление
– горит зеленым

ИИ-шумоподавление
– горит фиолетовым

ИНДИКАТОР 3

Реверберация включена
– горит оранжевым

Ресивер:


Беззвучный режим

– двойное нажатие кнопки


Установка соединения

– индикаторы ресивера мигают синим

Соединение установлено
– индикаторы ресивера горят синим



Зарядный кейс:

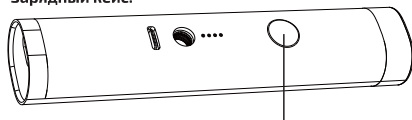

Включение/выключение

– долгое нажатие.
Горит одно деление индикатора кейса (25%).

Шумоподавление

– краткое нажатие.
Горит два деления индикатора кейса (50%).

Реверберация (эффект эхо)

– двойное краткое нажатие.
Горит три деления индикатора кейса (75%).

Беззвучный режим


– тройное краткое нажатие.
Горит четыре деления индикатора кейса (100%).

Использование микрофона и ресивера



Режим интервью

Включите зарядный кейс долгим нажатием кнопки на нем, затем достаньте из кейса ресивер и подключите его к телефону для установки соединения. Для лучшего качества звучания вы можете использовать ветрозащитную насадку.



Обратите внимание!

При низком уровне заряда телефона можно подзарядить его, не прерывая трансляцию, с помощью зарядного порта ресивера.



Комплектация

Микрофонный передатчик – 2 шт
Ресивер с разъемом Type-C – 1 шт
Зарядный кейс – 1 шт
Кабель Type-C для зарядки – 1 шт
Мини-трипод – 1 шт
Шарнирное крепление – 1 шт
Ветрозащитная насадка – 1 шт
Инструкция – 1 шт



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd. Адрес: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чип		JL7106A
Ёмкость батареи кейса		400 мАч
Ёмкость батареи микрофона		60 мАч x2
Тип батареи		литиевый аккумулятор 3,7 В
Зарядный порт Type-C		5В - 1А
Частотный диапазон микрофона		20 Гц - 20 кГц
Тип направленности		всенаправленный
Чувствительность микрофона		-34 дБ
Время зарядки:		
- микрофон		около 1,5 ч
- кейс		около 2 ч
Время работы:		
каждый микрофон		до 5 ч
с зарядом от кейса		до 15 ч
Протокол передачи		2.4 ГГц
Расстояние передачи		около 20 м

WALKER.RU



ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНСТРУКЦИИ
ВИДЕООБОЗОРЫ
ПОДБОРКИ



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев